



854479

Spettabile
A TUTTI I CLIENTI

0 LORO SEDI -

Milano, 16/04/2020

Alla cortese attenzione Responsabile Rifiuti e Sicurezza

OGGETTO: Servizi di SANIFICAZIONE ORGANICA COVID-19 e fornitura di BARRIERE PROTETTIVE in plexiglass

Alla luce della recente pandemia COVID-19 **Centro del Recupero s.r.l.** ha deciso di unire i propri know-how con un gruppo LEADER nazionale per la fornitura di servizi di **SANIFICAZIONE ORGANICA** e produzione di **BARRIERE PROTETTIVE**.

Sanificazione organica Covid-19

La **SANIFICAZIONE ORGANICA** è un intervento diverso dalla normale pulizia ed è mirato a eliminare il più possibile qualsiasi presenza microbiologica sulle superficie e negli ambienti cui viviamo.

Allo scopo di adottare misure di contenimento del contagio da Coronavirus SARS – CoV – 2, con la *joint venture* vengono unite le competenze nello smaltimento rifiuti, con la specializzazione in bonifica e risanamento, per limitare drasticamente le possibilità di tale contagio all'interno di ambienti chiusi quali industrie, attività commerciali, condomini e abitazioni private.

La proposta di una procedura di sanificazione Covid-19 con rilascio di regolare certificazione a fine intervento, che prevede 4 operazioni modulabili a seconda della tipologia di intervento

1. BONIFICA

La bonifica delle superfici è uno step fondamentale per la buona riuscita della **sanificazione** perché serve a **rimuovere** sostanze organiche dalle superfici trattate in modo da creare un ambiente **“pulito”** in preparazione della successiva attività di sanificazione, sia essa eseguita con il processo di igienizzazione, con il metodo No Touch e/o con il trattamento di ozono.

L'attività di bonifica consiste nel detergere le superfici tramite apposito prodotto alcalino (Ph 12) opportunamente diluito.



2. IGENIZZAZIONE

L'igienizzazione consiste nella **nebulizzazione** di un prodotto **biocida** a base di ipoclorito di sodio che agisce ad ampio spettro contro batteri, funghi, spore e virus.

Il prodotto è arricchito con **cloro** attivo che, lasciato agire 2-3 minuti sulle superfici, assicura una completa igiene. E' ideale per tutte le superfici lavabili e particolarmente indicato per neutralizzare i cattivi odori.

Il trattamento è applicabile su acciaio inox, vetroresina, materiali plastici, vetro e ceramica, formica, superfici laccate e verniciate, ecc.

Idoneo all'utilizzo in ogni programma **HACCP**.

3. METODO NO TOUCH

La metodologia **No Touch** è un trattamento di sanificazione eseguito con l'utilizzo di un prodotto a base di perossido di idrogeno **micronebulizzato** da un apposito macchinario. Il prodotto è certificato dal **Ministero della Salute**.

Tale procedura, sicura anche per l'essere umano, risulta molto efficace nei punti difficili da raggiungere contrastando l'azione di **virus**, germi e **batteri**.

L'efficacia sanificante del trattamento **No Touch** viene garantita con la saturazione nell'ambiente del prodotto disinfettante, nebulizzato e distribuito su qualsiasi superficie libera.




4.OZONO

L'ozono è un gas composto da ossigeno trivalente (O₃) dall'alto potere sanificante, efficace nell'eliminazione di batteri e virus.

Essendo un gas penetra ovunque: per questo motivo, se prodotto nell'ambiente in quantità adeguate (in saturazione) si può definire “**a copertura globale**”.

Il generatore di ozono prende l'ossigeno, composto di due atomi O e li congiunge con un terzo atomo di ossigeno, formando la molecola di Ozono (O₃).

Venti minuti dopo che il generatore è spento, tutto l'ozono generato inizia a convertirsi in ossigeno puro.

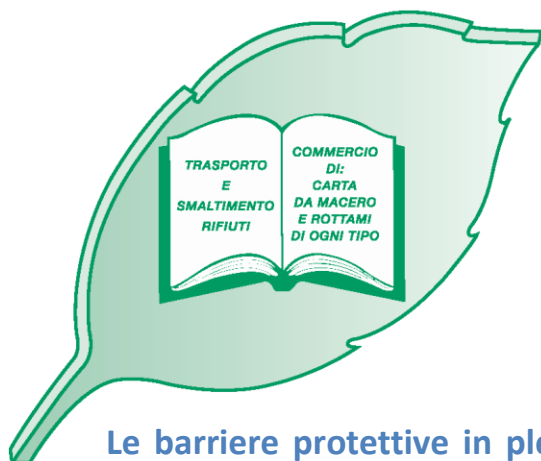

BARRIERE PROTETTIVE

Le barriere protettive in plexiglass hanno la caratteristica di creare una barriera fisica tra le persone fermando meccanicamente eventuali agenti infettanti.

Progettiamo barriere di protezione che seguono il dettato del “protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro”.

L'emergenza sta condizionando la vita di tutti **anche le aziende hanno l'obbligo di organizzarsi al meglio per proteggere le persone** rispettando al massimo le misure consigliate dal ministero di Sanità.

Le caratteristiche dei nostri prodotti:

- **Trasparenza**

Grande trasparenza, con trasmissione di luce pari al 92%.

- **Brillantezza**

Brillanti ed incolori con una rifrazione pari a 1.489.

- **Resistenza e durata**

Da -10° a +80°, il PMMA garantisce un'elevata resistenza e durata.
Classe B2.

- **Pulizia**

Materiale adatto a pulizia giornaliera con una soluzione di detergente neutro e acqua.


- **Personalizzabile**

Decorabile e logo aziendale in pellicola adesiva.




Alcuni esempi


Barriera protettiva Mono – PMMA



Barriera protettiva Doppio – PMMA

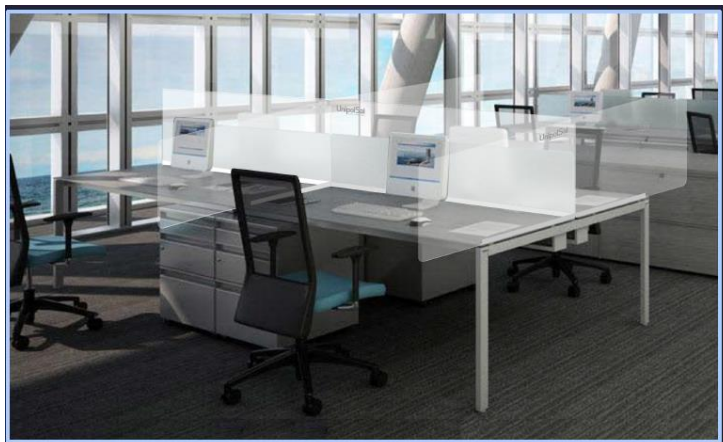

Barriera protettiva Doppio con piede – PMMA

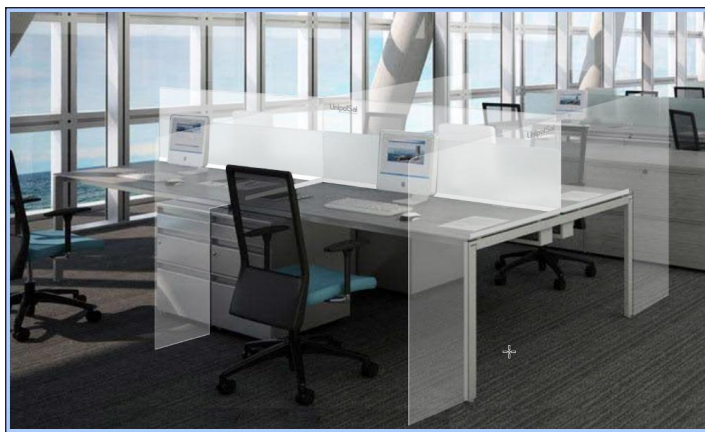



Ringraziando per l'attenzione Vi ricordiamo che restiamo a Vs. disposizioni per eventuali informazioni

CENTRO DEL RECUPERO S.R.L.

WWW.CENTRORECUPERO.IT

INFO@CENTRORECUPERO.IT